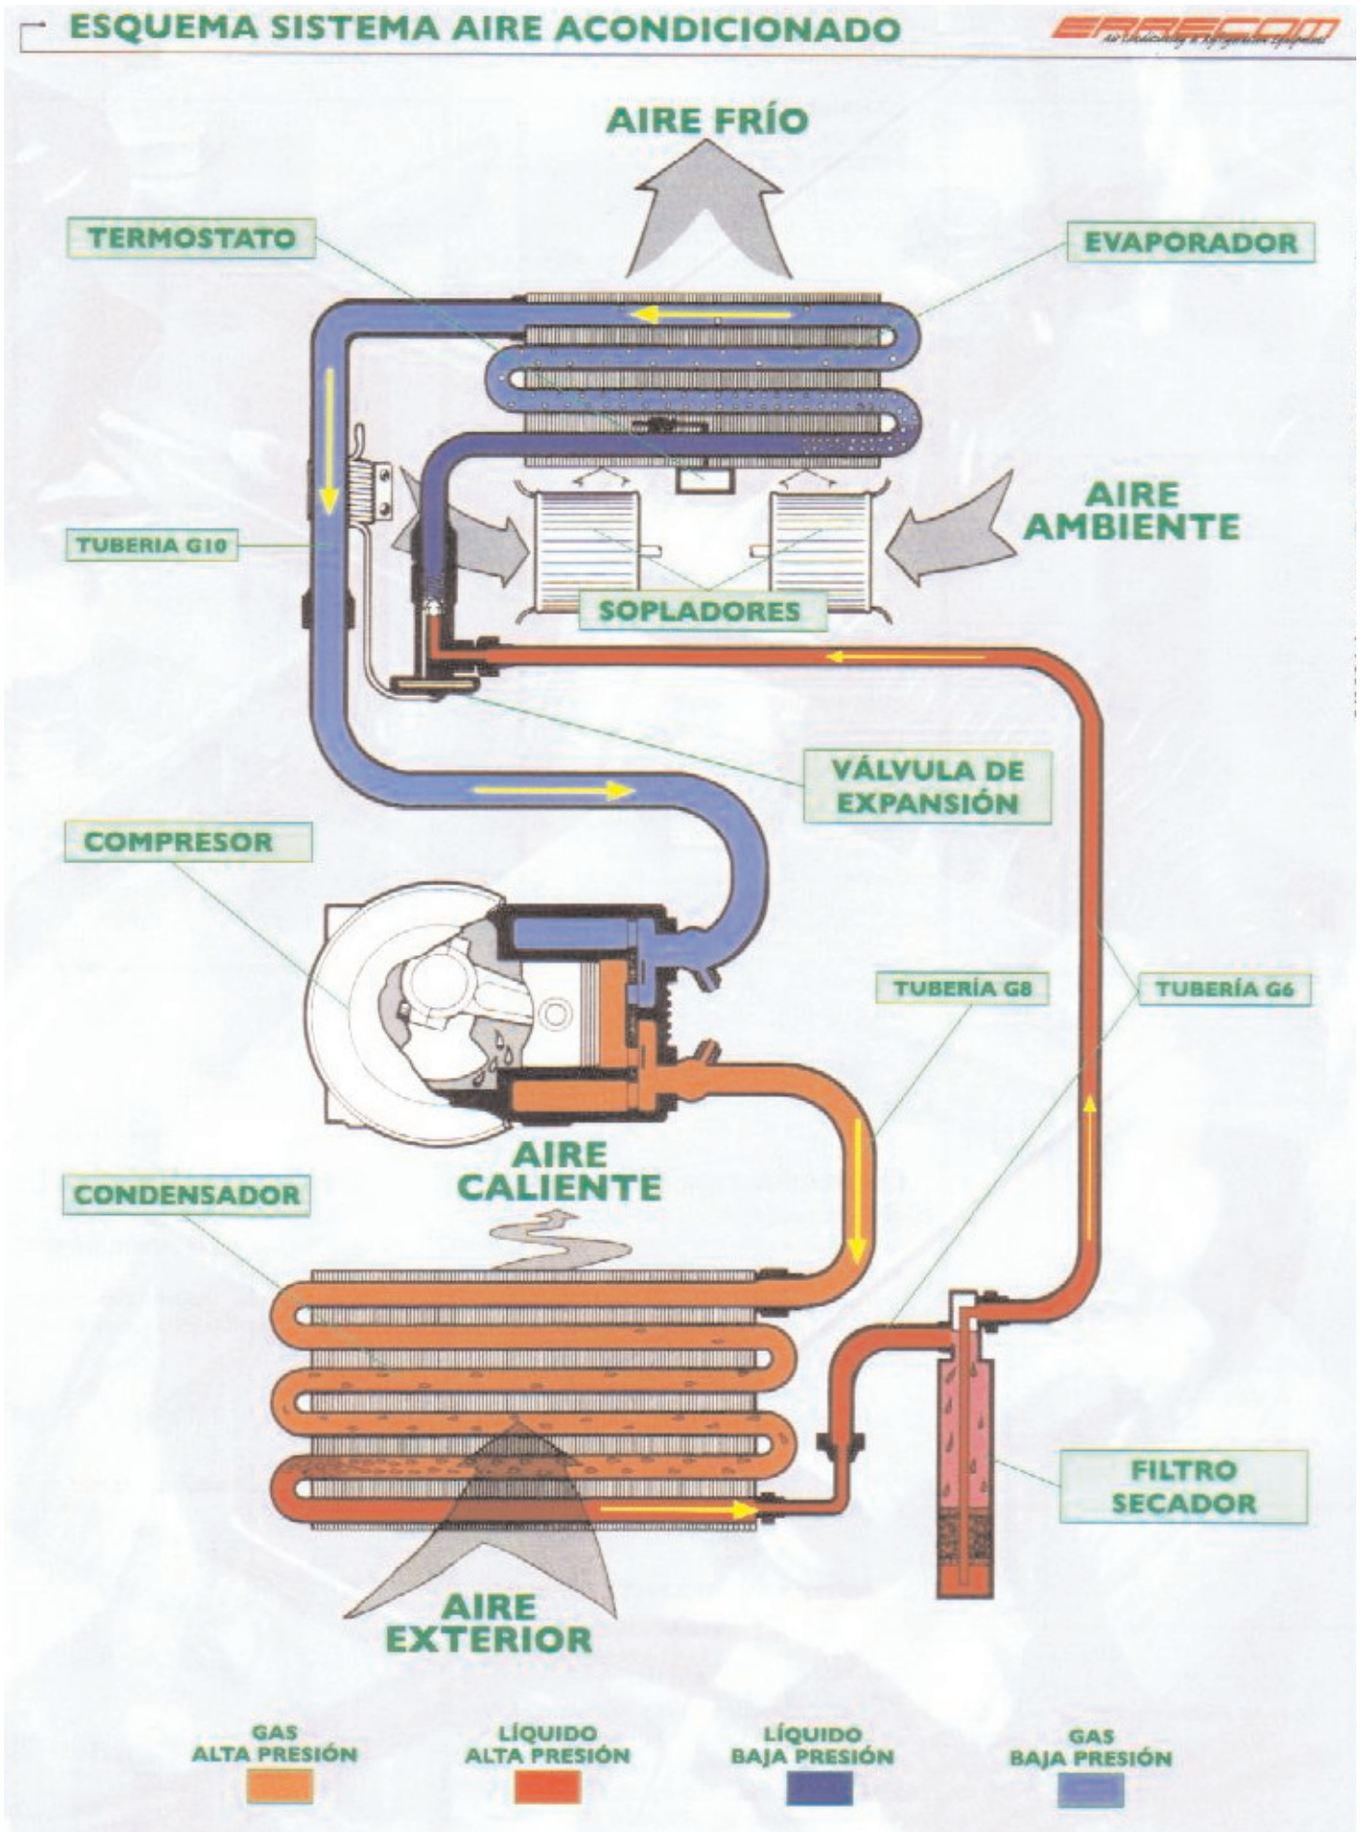
ESQUEMA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
ERRECOM
AIRE FRÍO
TERMOSTATO
EVAPORADOR
AIRE AMBIENTE
TUBERIA G10
SOPLADORES
VÁLVULA DE EXPANSIÓN
COMPRESOR
TUBERÍA G8
TUBERÍA G6
AIRE CALIENTE
CONDENSADOR
FILTRO SECADOR
AIRE EXTERIOR
GAS ALTA PRESIÓN
LÍQUIDO ALTA PRESIÓN
LÍQUIDO BAJA PRESIÓN
GAS BAJA PRESIÓN

Sellador de fugas para AA/CC

Descripción	UND. ENVASADO: 6 / 3
Sellador de fugas para AA/CC	0900 101 801

SELLADOR DE FUGAS
PARA CIRCUITOS DE AA DE GAS REFRIGERANTE R134a
SOLO PARA USO PROFESIONAL
ERASCOM
Air Conditioning & Refrigeration Equipment

CARACTERÍSTICAS:

❑ Producto indispensable para resolver todos los problemas inherentes a las pequeñas pérdidas de gas refrigerante que se verifican en los circuitos de AA/CC cargados con gas refrigerante R134a.
❑ El producto actúa en todas las partes metálicas y de goma de los circuitos de AA/CC, como juntas tóricas, evaporador, condensador, etc.
❑ La cantidad de producto cargado en ésta bombona de "usar y tirar" es de 42 gramos, y la cantidad çde gas refrigerante R134a es de 28 gramos, cantidad suficiente para reparar circuitos cargados hasta un máximo de 1 kg. de gas R134a.

ADVERTENCIAS:

❑ El producto actúa únicamente en caso de micropérdida, cuando la durada de la carga de gas refrigerante en el circuito AA/CC del vehículo es de al menos 2 semanas.

A VERIFICAR ANTES DE USAR:

❑ Para verificar la factibilidad de la intervención, realizar la operación de vaciado del circuito de AA/CC durante 5 minutos, llegando a un valor de vacío de -1MPa. Apagar la bomba de vacío y mantener estas condiciones por un espacio de tiempo de al menos 4 minutos. En el caso de que no pudiéramos mantener este parámetro significa que la pérdida en el circuito es demasiado grande, y, por consiguiente, identificable, por lo que el producto no funcionará.

¡¡ATENCION!! Este producto reacciona con la humedad. Antes de usar el producto en el circuito AACC, asegúrese que está completamente vacío. Efectuar la operación de vaciado almenos 1 hora. Se aconseja la sustitución del filtro deshidratador.
No realizar la introducción del producto en circuitos cargados.

INSTRUCCIONES DE USO:

❑ 1. Efectuar la operación de vaciado al menos 1 hora.
❑ 2. AGITAR ENÉRGICAMENTE EL PRODUCTO.
❑ 3. Conectar la bombona al circuito de AA/CC a través de la válvula de baja presión e introducir la dosis entera.
❑ 4. Cargar el circuito de AA/CC de vehículo con 20 gr. menos de R134a.
❑ 5. Accionar el condicionador del vehículo a la máxima potencia.
❑ 6. Dejar funcionar el ciruito en estas condiciones por al menos 30 min.

LA CANTIDAD DE PRODUCTO CONTENIDA EN ESTE ENVASE ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA SELLAR LAS FUGAS DE LOS CIRCUITOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MAYORÍA DEL PARQUE MÓVIL DE VEHÍCULOS. YA QUE EN LA MAYORÍA DE LOS VEHÍCULOS EL CONTENIDO DE GAS OSCILA ENTRE 800 GR. Y 1 KG.

Tratamiento higienizante completo

Descripción	UND. ENVASADO: 1
KIT Tratamiento higienizante completo	0900 101 800

❑ *Bombona o bote de 50ml. de tratamiento higienizante* para evaporadores más cánula.

MODO DE APLICACIÓN:

❑ Igual al limpiador del sistema de aire acondicionado, ref. 0903 800 580.

❑ *Bombona o bote de 50ml. de tratamiento higienizante* para habitáculos.

MODO DE APLICACIÓN:

❑ Igual al limpiador/desodorizador interior del sistema de aire acondicionado, ref. 0903 000 433/436/437.

Líquido detector de fugas AA/CC

Descripción	UND. ENVASADO: 4 / 2
Líquido detector de fugas, 350 ml.	0900 101 802

❑ Detector de fugas de aire acondicionado en envase de 350 ml, con dosificador (46 dosis).

❑ ESTE ADITIVO FLUORESCENTE NO CONTIENE DISOLVENTES, BAJO LA NORMATIVA SAE J-2297.

Líquido detector de fugas AA/CC

Descripción	UND. ENVASADO: 12
Líquido detector de fugas, 7,5 ml.	0900 101 803

❑ Se presenta en 12 dosis en stick de 7,5 ml. Con etiquetas de señalización.

❑ ESTE ADITIVO FLUORESCENTE NO CONTIENE DISOLVENTES, BAJO LA NORMATIVA SAE J-2297.

Aceite para compresores de AA/CC

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Aceite para compresores de AA/CC, 1 litro	0900 101 804

❑ Alarga la vida del compresor y su rendimiento.

❑ Incrementa la protección antirozamiento mejorando la lubricación.

❑ Asegura un óptimo funcionamiento del compresor proporcionando confort a los pasajeros.

❑ Diseñado para lubricar compresores con gas R134a.

Kit extractores springlock para A/C y combustible

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Kit extractores springlock de 9 unidades	0900 101 805

❑ MEDIDAS: 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4".

Kit extractores springlock

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Kit extractores springlock de 4 unidades, grupo VAG/GM	0900 101 806

Obus de carga

Descripción	UND. ENVASADO: 10
Obus de carga de 6 mm	0900 101 808
Obus de carga de 8 mm	0900 101 809

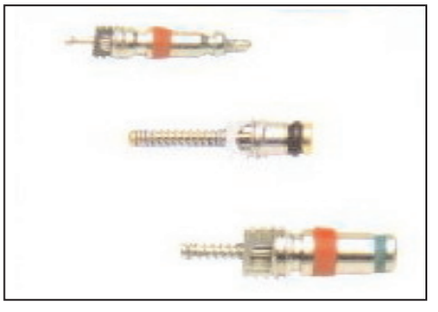

Extractor de obus con mango

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Extractor para obus de 8 mm	0900 101 810

Inyector jeringuilla

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Jeringuilla con un volumen de 50 ml	0900 101 807

❑ Conexión de 1/4 SAE.

❑ Incluye enchufe rápido, baja presión.

❑ Jeringuilla transparente milimetrada para un pefecto conocimiento del producto administrado.

Limpiador interior del sistema A/A

Descripción	UND. ENVASADO: 12 / 6
Limpiador sistema A/A	0903 800 580

❑ Espuma efectiva para limpiar el aire acondicionado en vehículos a motor.

MODO DE EMPLEO:

❑ Aplicar sobre el condensador del aire acondicionado, introduzca completamente el adaptador incluido en el bote en la toma de aire del aire acondicionado (rejillas delanteras de la salida de aire).
❑ Pulverizar el aerosol completamente.
❑ Durante la acción del producto la espuma penetrará en el sistema y saldrá del mismo a través de la salida condensada en forma de líquido.
❑ También puede ser aplicado en la entrada de admisión de aire desmontando el filtro de polen del vehículo.
❑ Dejar actuar 15 minutos antes de poner el coche en marcha.

VENTAJAS:

❑ Elimina los malos olores dentro del habitáculo ya que elimina las bacterias creadas por la condensación del agua.

Limpiador/desodorizador interior del sistema A/A

Descripción	UND. ENVASADO: 12 / 6
Limpiador/desodorizador del sistema A/A, melocotón	0903 000 436
Limpiador/desodorizador del sistema A/A, lavanda	0903 000 433
Limpiador/desodorizador del sistema A/A, manzana	0903 000 437

❑ Spray eficaz para limpiar y refrescar el sistema de circulación de aire acondicionado de los vehículos a motor.
❑ Limpia el circuito de climatización elimina los malos olores producidos por la humedad que se genera dentro del circuito, dejando un olor agradable a la finalización de la aplicación.

MODO DE EMPLEO:

❑ Poner en marcha el motor.
❑ Encender el aire acondicionado a máxima potencia en modo recirculación, desplace hacia adelante el asiento del copiloto y posicione el bote de limpiador en el suelo detrás del asiento y presione el pulsador para activar el producto.
❑ Dejar actuar con el motor y el aire acondicionado encendido durante 15 minutos.
❑ Después parar el motor y ventilar.

VENTAJAS:

❑ Elimina los malos olores dentro del habitáculo ya que elimina las bacterias creadas por la condensación del agua.
❑ Y deja un agradable olor.

Linterna trazafugas

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Linterna trazafugas de 5 LEDs	0900 101 811

- ❑ Alimentación: 3 baterías de 1,5 voltios.
- ❑ Gafas filtrantes del espectro solar para facilitar la visión de las fugas.
- ❑ Maleta de transporte de plástico.

Gafas de protección ámbar

REFERENCIA 0900 000 083



Detector de fugas en spray

Descripción	UND. ENVASADO: 12 / 6
Detector de fugas en spray, 300 ml.	0900 134 960

- ❑ Spray para localizar fugas en tuberías de gas.
- ❑ No es inflamable.
- ❑ Se puede eliminar con agua.
- ❑ No corrosivo.
- ❑ Ligeramente espumante.
- ❑ Aparecen burbujas en el sitio de la fuga.

Termómetro digital de bolsillo

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Termómetro digital de bolsillo	0900 062 003

- ❑ Sonda de acero inoxidable con funda de plástico.
- ❑ Pantalla digital de fácil lectura.
- ❑ Rango de trabajo: -40°C +150°C.
- ❑ Resolución 0,1°C. ❑ Solución °C/°F.

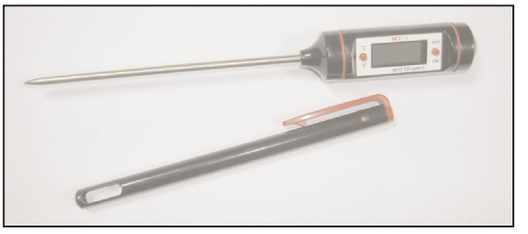

Termómetro láser digital

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Termómetro láser digital sin contacto por infrarrojos	0900 100 101

- ❑ Selección °C/°F.
- ❑ Haz de luz láser para señalar el punto de medida. Display electrónico digital con retroiluminación. Respuesta inmediata para medida.
- ❑ Cómodo sistema tipo pistola. Función de desconexión automática.
- ❑ Rango de trabajo: -20°C +420°C.
- ❑ Dimensiones compactas: 170x44x40 mm.
- ❑ Peso 200 gramos. Funciona con una pila de 9w.

EJEMPLOS DE APLICACIONES:

- ❑ *Termostato y Radiador:* Controla la temperatura de entrada y salida del radiador, para la verificación del funcionamiento del mismo. Comprobación de manguitos.
- ❑ *Frenos:* Diferencia de temperatura entre discos del vehículo para detectar posibles rozamientos.
- ❑ *Aire acondicionado:* Medir temperatura en el condensador evaporador, difusor de aire, etc.
- ❑ *Colector de escape:* Verificación de diferencia de temperatura entre los cilindros.

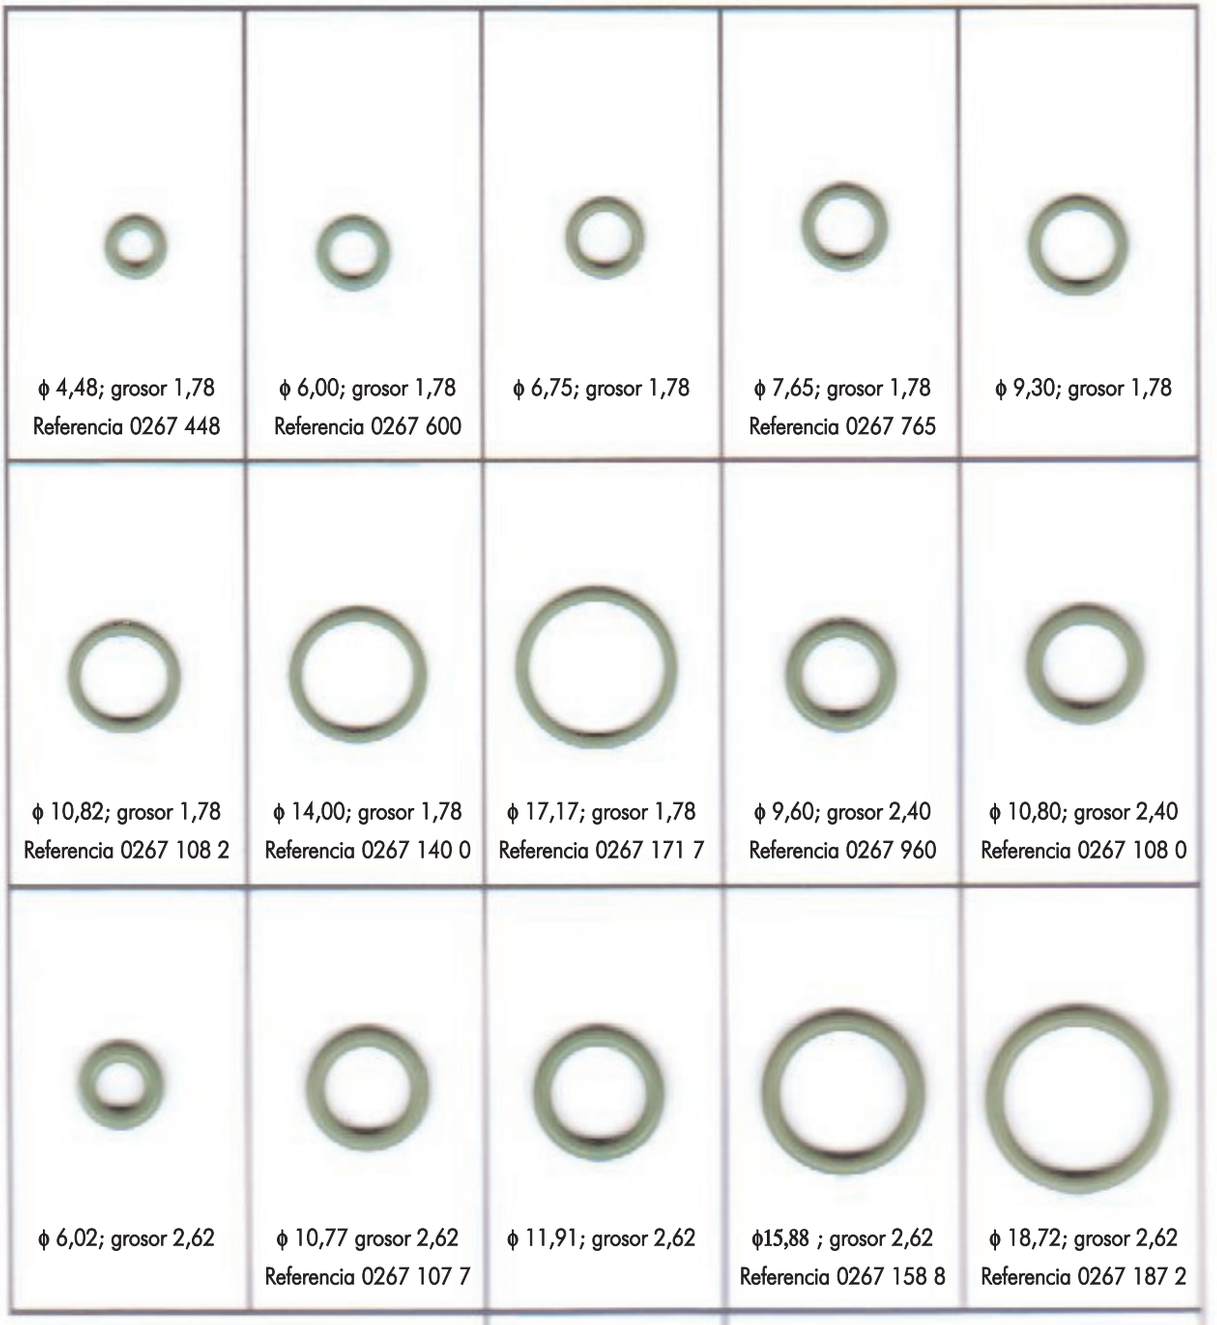

ϕ 4,48; grosor 1,78
Referencia 0267 448

ϕ 6,00; grosor 1,78
Referencia 0267 600

ϕ 6,75; grosor 1,78

ϕ 7,65; grosor 1,78
Referencia 0267 765

ϕ 9,30; grosor 1,78

ϕ 10,82; grosor 1,78
Referencia 0267 108 2

ϕ 14,00; grosor 1,78
Referencia 0267 140 0

ϕ 17,17; grosor 1,78
Referencia 0267 171 7

ϕ 9,60; grosor 2,40
Referencia 0267 960

ϕ 10,80; grosor 2,40
Referencia 0267 108 0

ϕ 6,02; grosor 2,62

ϕ 10,77 grosor 2,62
Referencia 0267 107 7

ϕ 11,91; grosor 2,62

ϕ15,88 ; grosor 2,62
Referencia 0267 158 8

ϕ 18,72; grosor 2,62
Referencia 0267 187 2

Juntas Tóricas HNBR para AA/CC

- Color VERDE.
- Resistente al gas R12 y R134a.
- Resistencia térmica de -40ºC a +150ºC.

ϕ20,22 ; grosor 2,532
Referencia 0267 202 2

ϕ 42,86; grosor 3,53 - Referencia 0267 428 6

Conjunto juntas tóricas A/A

Descripción	UND. ENVASADO: 1
Conjunto de juntas tóricas A/A	0267 310 202

❑ KIT de 270 juntas tóricas para R-12 y R-134A:

- ✔ 20 piezas de 4,47x1,78
- ✔ 20 piezas de 5,28x1,78
- ✔ 20 piezas de 6,07x1,78
- ✔ 20 piezas de 6,8x1,9
- ✔ 20 piezas de 7,65x1,78
- ✔ 20 piezas de 8x12
- ✔ 20 piezas de 8,8x1,9
- ✔ 15 piezas de 9,25x1,78
- ✔ 15 piezas de 10,82x1,78
- ✔ 15 piezas de 10,77x2,62
- ✔ 15 piezas de 12x2
- ✔ 10 piezas de 13x2
- ✔ 10 piezas de 13,95x2,62
- ✔ 10 piezas de 14x2
- ✔ 10 piezas de 15x2
- ✔ 10 piezas de 15,54x2,62
- ✔ 10 piezas de 17,17x1,78
- ✔ 10 piezas de 20,22x3,53